


東京外かく環状道路 東名JCT 地中拡幅(南行)工事 今後の作業内容のお知らせ

この度、東名JCT 地中拡幅(南行)工事において、下記に示す作業に着手いたします。作業にあたっては、周辺環境をモニタリングしながら細心の注意を払いつつ、慎重に進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

【位置図】

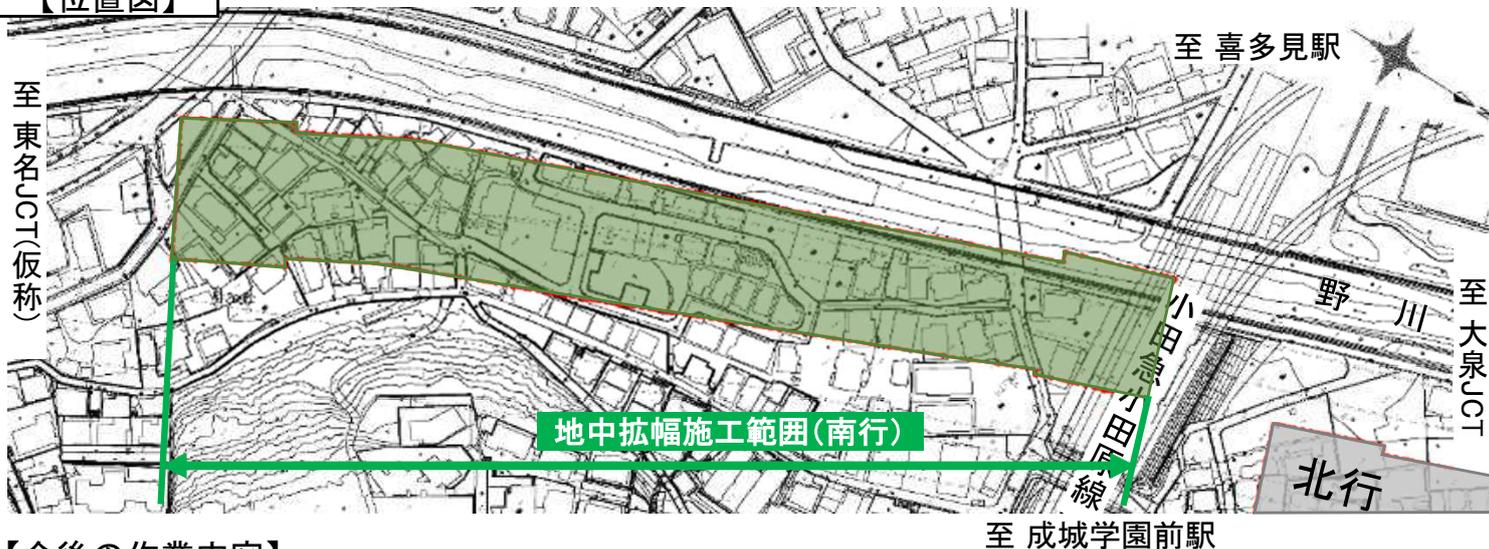

【今後の作業内容】

【標準拡幅部】	【部分拡幅部】
STEP2: 内部支保工組立・坑内仮設備工	STEP2: 内部支保工設置
作業内容	作業内容
<ul style="list-style-type: none"> トンネルを拡幅したときに既存のシールドトンネルが変形しないように、事前に内部支保工を設置します。 坑内仮設備工として、標準拡幅部の施工に必要な作業用の足場を設置します。 	<ul style="list-style-type: none"> トンネルを拡幅したときに既存のシールドトンネルが変形しないように、事前に内部支保工を設置します。

内部支保工設置イメージ (※中央環状品川線大橋連絡路工事の事例)



※内部支保工:トンネルを拡幅したときに、既存のシールドトンネルが変形しないように上下方向に設置するH型鋼の柱。